



## Clevair 2

### Instrukcja obsługi



[www.airnaturel.com](http://www.airnaturel.com)

Dziękujemy za zakup nawilżacza **Clevair2** marki **Air Naturel**. Mamy nadzieję, że przyniesie Ci pełną satysfakcję i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, ważne jest właściwe użytkowanie urządzenia, w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju szkód i obrażeń. Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją i stosowanie się do wskazówek w niej zawartych.

#### Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


- Nigdy nie należy umieszczać nawilżacza w miejscu dostępnym dla dzieci. Należy zwracać uwagę, żeby dzieci nie bawiły się urządzeniem i jego opakowaniem. Gdy urządzenie jest włączone, dzieci powinny być pod opieką rodziców/opiekunów i nie wolno im bawić się urządzeniem.
- Produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, upośledzonych umysłowo lub fizycznie oraz osób, które nie posiadają wiedzy na temat produktu, chyba że są pod nadzorem lub otrzymały wcześniej instrukcje od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie to działa pod napięciem 100-240 W. Należy sprawdzić, czy jest to odpowiednie dla instalacji elektrycznej, do której będzie podłączone. Urządzenie powinno być umieszczone na suchej i płaskiej powierzchni. Należy unikać powierzchni łatwopalnych oraz wykonanych na bazie nylonu.
- Należy unikać umieszczania urządzenia w pobliżu kaloryfera lub innego źródła ciepła.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania podczas czyszczenia i czynności konserwacyjnych.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym urządzenia nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą lub wilgotną powierzchnią.
- W razie uszkodzenia z urządzenia nie należy korzystać.
- Do urządzenia nie należy wkładać przedmiotów metalowych.
- Nie należy urządzenia moczyć. Czyścić je należy wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć je dokładnie przed ponownym podłączeniem.

#### Zapobieganie wypadkom domowym

Produkt jest zgodny z normami i przepisami obowiązującymi w UE. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić naszą stronę: [www.airnaturel.com](http://www.airnaturel.com)  
Dział obsługi klienta jest dostępny pod adresem e-mail: [info@airnaturel.com](mailto:info@airnaturel.com)

## Saho

### Clevair 2

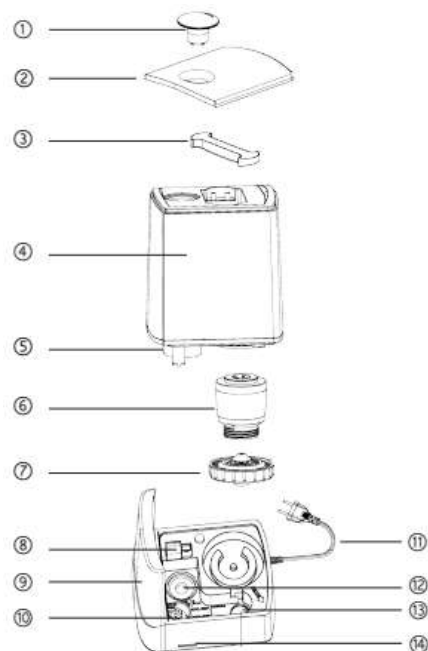

1. Ujście mgiełki
2. Pokrywa górna
3. Uchwyt
4. Zbiornik na wodę
5. Wlot wody
6. Filtr
7. Pokrywa zbiornika
8. Ujście powietrza
9. Cyfrowy panel
10. Igła magnetyczna
11. Kabel z wtyczką
12. Membrana ultradźwiękowa
13. Płyta grzewcza PTC
14. Zbiornik na olejki eteryczne

#### SPECYFIKACJE

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Zasilanie           | 100 – 240 V ~ 50/60 Hz                |
| Nawilżanie          | 330 ml/h (+/- 30)                     |
| Waga                | 2,39 kg                               |
| Wymiary             | 353 x 184 x 230 mm (wys. x dł. x gł.) |
| Pojemność zbiornika | 5 L                                   |
| Pomieszczenie       | 40 m <sup>2</sup>                     |
| Poziom hałasu       | ≤ 35 db                               |
| Pobór mocy          | 110 W                                 |

Nawilżacz hybrydowy: zimna i ciepła mgiełka (35 / 40°C)  
Elektroniczna kontrola poziomu wilgotności powietrza dzięki cyfrowemu higrostatowi  
Wbudowana funkcja HygroSmart® i jonizator.

**Clevair2** pomaga chronić przed objawami związanymi z nadmiernie wysuszonym powietrzem, dzięki funkcji delikatnej mgiełki. Chroni przed krwawieniem z nosa, przesuszeniem śluzówki, piekącymi oczami, suchą skórą, suchym kaszlem, pragnieniem nocnym. Dla zdrowia i komfortu Air Naturel zaleca relatywny poziom wilgotności między 40% a 60%.

#### START

**UWAGA:** Przed włączeniem urządzenia do gniazdka z prądem sprawdź, czy Humini jest wyłączony i czy przednie pokrętko jest ustawione na „OFF”.

- Ustaw nawilżacz na płaskiej powierzchni, co najmniej 60 cm nad podłogą i 10 cm od ściany.
- Napełnij zbiornik wodą (patrz instrukcje poniżej).
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- Włącz urządzenie za pomocą pokrętki z przodu i wybierz pożądaną poziom mocy.
- Clevair2 wyłączy się automatycznie, gdy zbiornik będzie pusty.

#### ZBIORNIK NA WODĘ

- Wyjmij zbiornik na wodę (tylna część urządzenia).
- Obróć zbiornik, odkręć pokrywę (zgodnie ze strzałką „Water” (woda)) i napełnij zbiornik zimną wodą. Nigdy nie używaj gorącej wody, bo możesz spowodować przeciek.
- Przykręć pokrywę zgodnie ze wskazówkami zegara.
- Włóż zbiornik z powrotem do urządzenia.



## KONTROLKI



## Funkcje

### Higrometr

Zazwyczaj wyświetlacz cyfrowy pokazuje obecny poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Pożądany poziom nawilżenia można wskazać za pomocą przycisku na panelu kontrolnym lub na pilocie. Każde naciśnięcie tego przycisku zwiększa natężenie mgiełki o 5%. Jeśli pożądany poziom sięga 75%, kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje stałe nawilżanie.

(W Clevair2 wilgotność reguluje się na poziomie pomiędzy 30 a 75%.)

### HygroSmart®

To wyjątkowa technologia opatentowana przez Air Naturel. Funkcja włącza się, gdy poziom wilgotności spada poniżej 48%, a wyłącza się, gdy znajdzie się na poziomie 53%. Funkcja HygroSmart® pozwala na automatyczną regulację wilgotności.

### Siła nawilżania

Clevair2 ma trzy poziomy natężenia mgiełki (Low (niski), Medium (średni), High (wysoki)). Pop naciśnięciu przycisku Mgiełka ilość mgiełki się zwiększa.

**UWAGA:** jeśli urządzenie pracuje na poziomie maksymalnym może się zdarzyć, że para wodna skondensuje się wokół urządzenia, tworząc mokrą warstwę, co może zostać błędnie uznane za przeciek. Aby uniknąć tego zjawiska zredukuj poziom mocy

urządzenia i/lub umieść nawilżacz w pobliżu źródła ciepła, na wysokości ponad jednego metra (np. na szafce).



### Ciepła mgiełka

Funkcja ta nagrzewa wodę do 40/45°C, a następnie schładza ją tak, by uniknąć ryzyka poparzenia. W ten sposób mgiełka jest lepiej rozprowadzana po pomieszczeniu i jest delikatniejsza. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, zamiast ciepłej mgiełki jest zimna.

**UWAGA:** nie korzystaj z funkcji ciepłej mgiełki dłużej niż przez 6 godzin, bo możesz uszkodzić urządzenie.

### Jonizator

Jony mają inne własności, w zależności od tego, czy są dodatnie, czy ujemne. Współcześnie wiemy doskonale, że jony ujemne mają bardzo korzystny wpływ na zdrowie. Wpływ jonizacji powietrza jest porównywalny z bezpośrednią dawką energii, która poprawia krążenie krwi w organizmie. Jonizacja powietrza w pomieszczeniu, polegająca na generowaniu tylko i wyłącznie jonów ujemnych, bez szkodliwych dla środowiska gazów, sprawia, że powietrze staje się zdrowsze. Jony łączą się z zanieczyszczeniami powietrza (bakteriami, dioksynami, formaldehydem, cząsteczkami kurzu itp.) i powodują ich opadanie, tym samym oczyszczając powietrze. Jonizacja powietrza jest ważna ze względów biologicznych i fizjologicznych:

1. Jest bezpośrednią dawką energii i poprawia krążenie
2. Oczyszcza powietrze z bakterii i innych szkodliwych zanieczyszczeń
3. Eliminuje toksyczne gazy

## Aromaterapia

**Clevair2** ma funkcje aromaterapii. Naciśnij (14) zbiornik na olejki eteryczne znajdujący się po lewej stronie, na dole urządzenia, żeby go otworzyć. Następnie wlej kilka kropel olejku na bawełnianą wyściółkę (4-8 kropli, w zależności od preferencji). Zamknij zbiornik i korzystaj z nawilzacza jak zwykle. Air Naturel zaleca zmianę bawełnianej wyściółki za każdym razem, gdy korzystasz z innego olejku niż poprzednio. W zestawie są 3 bawełniane wyściółki. **Nigdy nie wlewaj olejku do zbiornika na wodę!**

## **UWAGA**

- Upewnij się, że obudowa nie jest mokra.
- Do mycia urządzenia nie używaj rozpuszczalników ani innych chemicznych środków.
- Obudowa jest wykonana z plastiku ABS, nie zaleca się stosowania olejków eterycznych. Uszkodzenia spowodowane zastosowaniem olejków nie są pokryte gwarancją.
- Zmieniaj wodę w zbiorniku co najmniej raz na 72 godziny (w przypadku używania okazijnego), aby zapobiec namnażaniu bakterii.

## **UTRZYMANIE**

### Dzień

- Przed każdą czynnością związaną z utrzymywaniem urządzenia wyłącz je z gniazdka.
- Wylej wodę ze zbiornika i przepłucz go czystą wodą, żeby pozbyć się ewentualnego kamienia.
- Wytrzyj do sucha chłonną ściereczką lub ręcznikiem papierowym

### Tydzień

- Napełnij zbiornik 200 ml wodą z dodatkiem Kalkattack (lub 30 ml octu).
- Wyczyść membranę ultradźwiękową miękką szczotką i przetrzyj miękką zmatką.

## **PRZECHOWYWANIE**

- Wyczyść urządzenie zgodnie z zaleceniami powyżej roztworem wody i octu.
- Pozostaw do wyschnięcia.
- Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Unikaj wysokich temperatur.

## **DODATKOWE PRODUKTY**

### Wkład

Wkład do filtra z dodatkiem kationowych i srebrnych kuleczek. Filtr do Clevair 2 gwarantuje czystą, zdrową mgiełkę. Zabezpiecza przed kamieniem. Należy go umieścić w zbiorniku na wodę, gdzie będzie cały czas zanurzony w wodzie. Powinno się go wymieniać raz lub dwa razy w roku, w zależności od twardości wody.



### Kalkattack

Produkt przeznaczony do nawilzaczy i dyfuzorów. Chroni urządzenie przed osadzaniem się rdzy i kamienia, zapewnia wysoką jakość wody w zbiorniku. Zawiera naturalny kwas cytrynowy oraz wodę utlenioną w niskim stężeniu, jak również z innych naturalnych surowców (jak tapioka, buraki, kukurydza, bataty). Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego.



### Mieszanki olejków eterycznych

Wypróbuj 100% naturalne olejki organiczne: Anti Stress, Serene Sleep, Pure Air, Relax, Breathe, Jardin Bio, Berlingot.



**PRODUKT NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO**

| Sytuacja  | Możliwa przyczyna   | Rozwiązanie   |
|---|---|---|
| Światło „On” nie działa                             | Brak zasilania.   | Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.   |
| Światło „On” jest włączone, ale nie ma mgiełki      | Brak wody w zbiorniku.                                    | Napełnij zbiornik wodą  |
|   | Osiągnięto wskazany poziom wilgotności.                   | Poczekaj, aż poziom nawilżenia zmniejszy się lub zwiększ jego poziom na urządzeniu. |
| Mgiełka brzydko pachnie                             | Urządzenie jest nowe                                      | Nowe urządzenie – otwórz zbiornik na wodę i zostaw go tak na 12 godzin.             |
|   | Woda jest brudna lub znajduje się w zbiorniku zbyt długo. | Używane urządzenie – umyj zbiornik i napełnij go czystą wodą.                       |
| Światło „On” się świeci, ale urządzenie nie pracuje | Zbyt dużo wody w zbiorniku                                | Wylej część wody ze zbiornika i zamknij dokładnie pokrywę zbiornika.                |
|   | Urządzenie zostało przeniesione, gdy zbiornik był pełny.  |   |
| Mgiełka jest zbyt słaba                             | Zbiornik jest brudny/zakamieniony.                        | Wylej wodę ze zbiornika, umyj go i wlej świeżą.                                     |
|   | Woda jest za brudna lub jest w zbiorniku za długo         |   |
| Nietypowy hałas                                     | Zbyt niski poziom wody w zbiorniku                        | Nalej wody do zbiornika.  |
|   | Urządzenie stoi na nierównej powierzchni.                 | Przesuń urządzenie na stabilną powierzchnię.  |
| Urządzenie przecieka                                | Nieprawidłowo nalano wodę do zbiornika.                   | Odwróć zbiornik, odkręć pokrywę i nalej wody (patrz sekcja: Napełnianie zbiornika)  |
|   | Pokrywa zbiornika nie jest dobrze zamknięta.              | Upewnij się, czy pokrywa jest dobrze umocowana.                                     |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Uszczelka pokrywy spadła przy napełnianiu. | Założ uszczelkę (przy okazji umyj ją wodą i mydłem).  |
| Poziom wilgotności na higrometrze się nie zmienia                        | Zbyt duże pomieszczenie                    | Porównaj z innym higrometrem, żeby sprawdzić, czy nie jest uszkodzony.  |
|  | Czujnik jest brudny                        | Umyj czujnik higrometru. Dmuchnij w czujnik, żeby pozbyć się z niego ewentualne cząsteczki kurzu (sprawdź lokalizację czujnika na schemacie). |
| Informacje (temperatura i poziom wilgotności) wyglądają na nieprawidłowe | Czujniki mają margines błędu               | Termometr: +/- 2°C<br>Higrometr: +/- 5%   |

---

## GWARANCJA

Niniejsza gwarancja jest ważna przez 2 lata (dwa lata) od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia wynikłe z ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i błędów wynikłych z nieodpowiedniego korzystania z urządzenia ani z normalnego zużycia się produktu. Części zamienne objęte gwarancją są też dostępne przez 2 lata od daty zakupu.

Air Naturel nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie i niebezpieczne korzystanie z produktów. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości po zakupie produktu, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego na stronie [www.airnaturel.pl](http://www.airnaturel.pl)

---



18-22 rue d'Arras, BÂT. B13  
92 000 NANTERRE, FRANCE  
info@airnaturel.com  
+339 72 232 232



NIDO Bartosz Szkódlński  
os. Kosmonautów 6/59  
61-624 Poznań  
NIP: 782-218-02-56  
tel.: **+48 784 528 760**

