



LASEROWY CZUJNIK PM2.5 INSTRUKCJA

1 Wyjmij laserowy czujnik cząstek PM2.5 z opakowania. Opakowanie zawiera jedną sztukę czujnika PM2.5, kabel USB oraz instrukcję.



Czujnik PM2,5



Kabel USB




Instrukcja

2 Cechy produktu

1. Łatwość użycia,
2. Wysoka czułość pomiaru,
3. Nowoczesny wygląd, przenośny,
4. Wiele zastosowań – w pomieszczeniach, samochodzie, przestrzeni publicznej itp.

Uwaga:
Nie zakrywaj wlotu i wylotu powietrza podczas pracy urządzenia,
Nie wkładaj ości obcych do detektora PM2.5

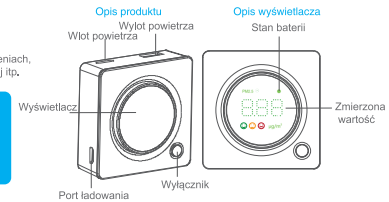

3 Sposób użycia:

1. Naciśnij wyłącznik na trzy sekundy do czasu zapalenia się wszystkich diód LED. Czujnik jest uruchomiony i w czasie rzeczywistym monitoruje stężenie pyłu PM2,5 w Twoim otoczeniu.
2. Podwójne przyciśnięcie wyłącznika przestawia czujnik w tryb pomiaru pyłu PM10.
3. W celu wyłączenia urządzenia naciśnij wyłącznik na 3 sekundy – diody LED zgasną - czujnik jest wyłączony.
Uwaga : Czujnik nie wyłącza się automatycznie, po użyciu proszę wyłączyć urządzenie.



PM2,5 < 50µg/m³
PM10 < 80µg/m³,
Świeci się zielona ikona

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest niski



50µg/m³ ≤ PM2,5 ≤ 100µg/m³
80µg/m³ ≤ PM10 ≤ 150µg/m³
Świeci się pomarańczowa ikona

Powietrze jest zanieczyszczone



PM2,5 > 100µg/m³
PM10 > 150µg/m³
Świeci się czerwona ikona

Powietrze jest mocno zanieczyszczone

WSPARCIE TECHNICZNE

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.
Numer obsługi klienta +48 74 641 61 00.

- Proszę zachować kartę gwarancyjną jako dowód gwarancji.
- Wszelkie naprawy gwarancyjne objęte gwarancją wykonywane są bezpłatnie.

Gwarancją nie są objęte usterki i uszkodzenia w przypadku:

- Produkt został niepoprawnie zainstalowany;
- Produkt nie pracował w normalnych warunkach działania
- W przypadku uszkodzenia obudowy lub zerwania plomb gwarancyjnych
- Uszkodzeń mechanicznych
- Zalania, przegrzania oraz narażenia na gęsty dym.



WSKAZÓWKI

W celu jak najlepszego wykorzystania produktu zaleca się stosować się do poniższych wskazań:

- Przed użyciem naładuj całkowicie akumulatory;
- Nie narażaj urządzenia na działanie związków chemicznych przez długi okres czasu;
- Nie umieszczaj urządzenia w mocno zanieczyszczonym środowisku przez długi okres czasu
- Nie zakrywaj wlotu oraz wylotu powietrza.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie;
- NIE UMIESZCZAJ blisko ognia lub w temperaturach powyżej 60°C.

Gdy stopień naładowania akumulatorów spadnie poniżej 30% zaświeci się czerwona dioda sygnalizacyjna.

Proszę jak najszybciej naładować urządzenie, w innym przypadku czujnik automatycznie się wyłączy.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa: _____ Telefon: _____

Nazwa produktu i ilość: _____ Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____